


2240.842.44 / 12.10.2022 / ME

WEGEBAU - Bewirtschaftungsweg

Normalprofil 1:25 – Typ E

Tragdeckschicht: Betongittersteine

Baugrund: Nur bei abgetrocknetem Boden ausführbar

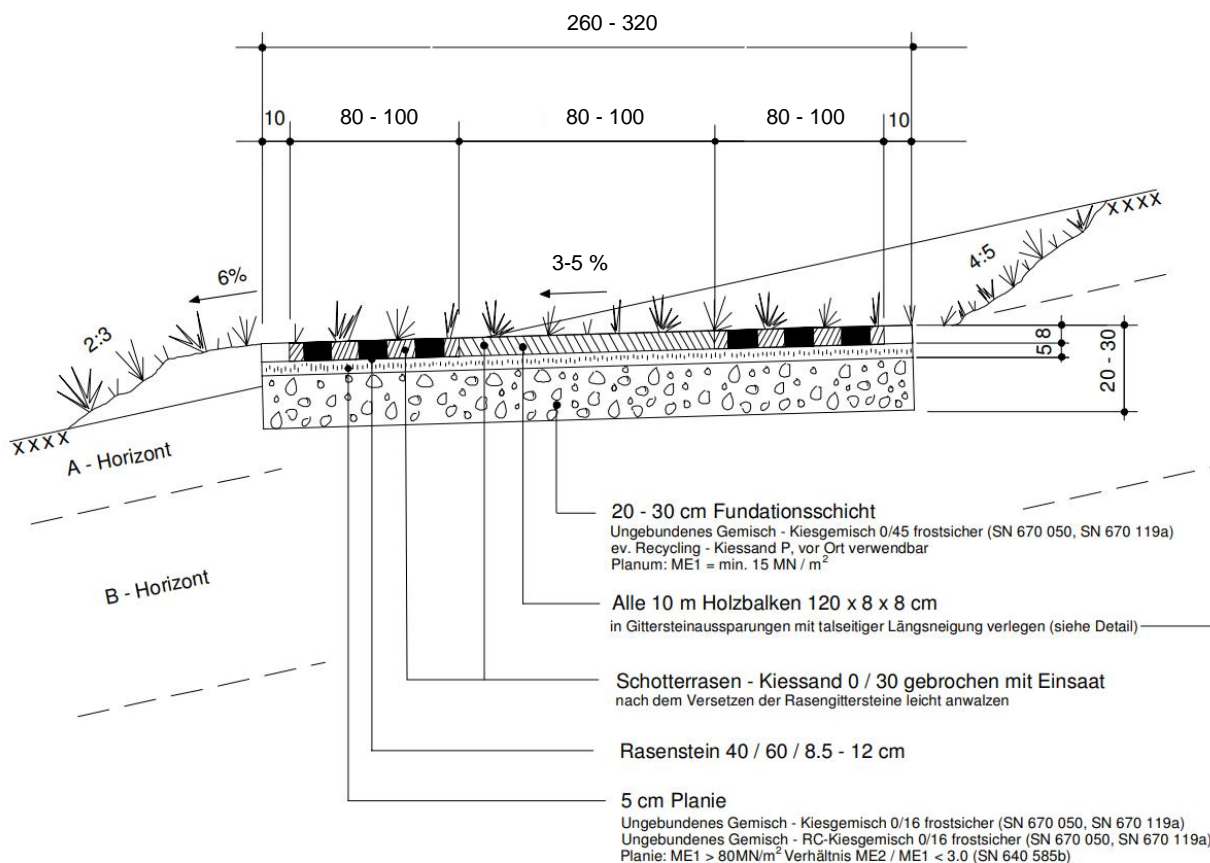


Entwässerung

- Entwässerung über die Schulter, bei Bedarf mit Querrinnen
- zusätzlich zu Querrinnen sind Holzbalken empfehlenswert (siehe Grafik)
- Bankette tief halten und periodisch abranden
- Hangwasser von der Tragschicht fernhalten

Dimensionierung

- VSS-Norm SN640324
- Kreisschreiben BLW Nr. 4/2020:
Grundsätze zur Subventionierung von Güterwegen

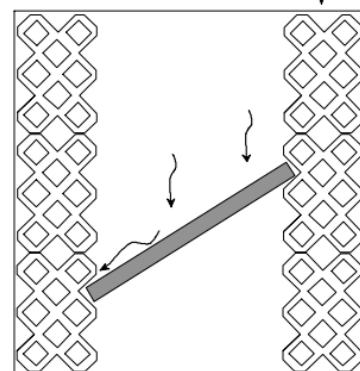

Bodenschutz (siehe auch Merkblatt «Bodenschutz bei Meliorationsprojekten»)

- Ausführung nur bei gut abgetrocknetem Boden
- Boden nur mit Raupenfahrzeugen befahren / Maschineneinsatz nach Nomogramm
- Abtrag, Zwischenlagerung und Wiedereinbau getrennt nach Oberboden und Unterboden
- Bergseitig abgetragenes Bodenmaterial horizontweise talseitig wieder auftragen.
- Bodenverschiebungen sind in der Massenbilanz auszuweisen.