


2240.849.45 / 13.10.2022 / ME

## ENTWÄSSERUNG – HAUPLEITUNG/SAMMELLEITUNG

### Normalprofil 1:20

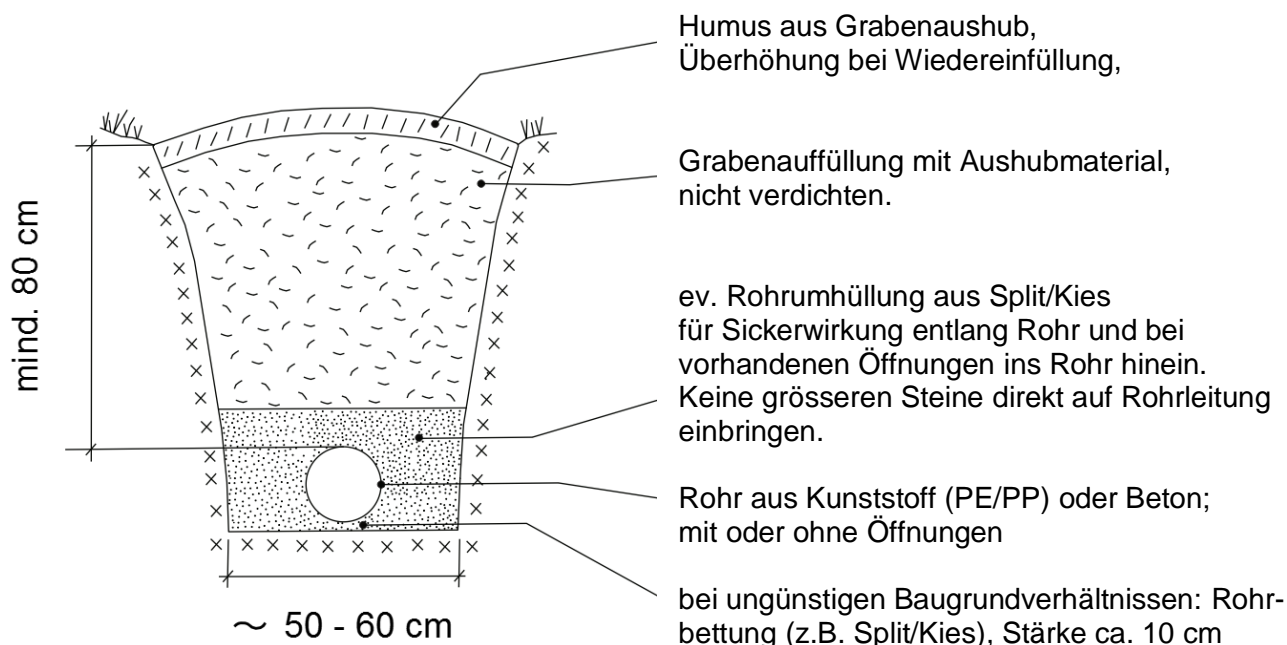

Betreffend Grabensicherung und -mindestbreite sind die SUVA Richtlinien zu beachten.

#### Hinweise für die Projektierung/Realisierung

Siehe Merkblatt «Hinweise zur Projektierung und Realisierung von Drainagen»

#### Bodenschutz (siehe auch Merkblatt «Bodenschutz bei Meliorationsprojekten»)

- Ausführung nur bei gut abgetrocknetem Boden
- Boden nur mit Raupenfahrzeugen befahren
- Maschineneinsatz nach Nomogramm
- Abtrag, Zwischenlagerung und Wiedereinbau getrennt nach Oberboden und Unterboden
- Zwischenlagerung des Bodens seitlich entlang des Grabens (Linienbaustelle; siehe Merkblatt «Musterbauweise U-Graben» des Kantons Zürich)
- Ungeeignetes Material für die Überdeckung der Leitung ist abzuführen.
- Humusierung mit Überhöhung (natürliche Setzung innert 1-2 Jahr)